


ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕММЫ

КАТАЛОГ

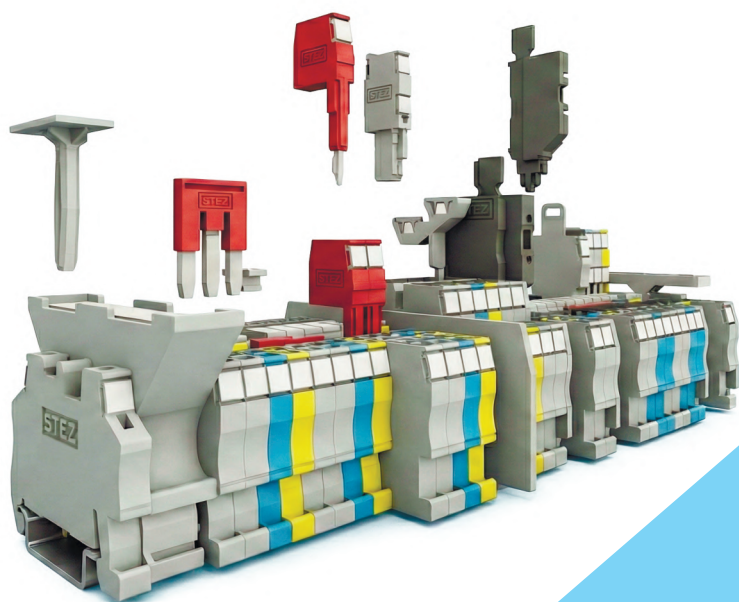

Производство СТЭЗ в г. Ступино

В 2017 году компания ГК Феникс Контакт (Германия) открыла производство электротехнических компонентов в России.

Вместе с производством открылся региональный центр разработок НПО «Феникс Контакт». Группа разработчиков и специалисты испытательной лаборатории оперативно прорабатывают запросы и пожелания по электромеханическим клеммам, предлагают варианты решений, соответствующие требованиям заказчика.

В 2022 году ГК Феникс Контакт (Германия) приняла решение о передаче своих российских активов в собственность Группы компаний «Авалон». ООО «Феникс Контакт РУС» переименовано в ООО «НПО «Авалон-ЭлектроТех».

Завод в г. Ступино продолжил свою работу под брендом ООО «Ступинский Электротехнический Завод». Производство располагает самыми современными автоматизированными машинами. Это означает высокую производительность и гарантию стабильного качества выпускаемой в России продукции.



Номенклатура клемм СТЭЗ

Серия уникальных клемм производства СТЭЗ предоставляет свободный выбор типа подключения.

Предлагаются следующие системы подключения:

- универсальные винтовые клеммы КНВ
- пружинные клеммы КНЗ
- быстрозажимные пружинные клеммы КНБ
- гибридные клеммы РТУ
- проходные быстрозажимные клеммы для корпусов РЗА

Вне зависимости от выбранного способа подключения наличие унифицированных принадлежностей и двух рядов шунтирования позволяет объединять клеммы друг с другом в любых комбинациях.

Помимо гибкости система электротехнических клемм СТЭЗ отличается еще одним преимуществом. Все перемычки, маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизованы, что снижает логистические расходы. Все электротехнические клеммы СТЭЗ полностью соответствуют требованиям ГОСТ 60947-7-1/-2. Высокая надежность и качество клемм серии СТЭЗ достигается путем проверки каждого изделия на соответствие требованиям российских норм для взрывобезопасного оборудования. Они могут использоваться во взрывоопасных зонах.

Содержание:

КНВ - клеммы наборные винтовые	стр. 4
КНЗ - клеммы наборные зажимные	стр. 23
КНБ - клеммы наборные быстрозажимные	стр. 54
РТУ - клеммы гибридные	стр. 87
КРБ - клеммы распределительные, быстрозажимные	стр. 90
Наконечники кабельные	стр. 94
Аксессуары	стр. 95

КНВ – Клеммы Наборные Винтовые

КНВ 2,5-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная

Электрическая схема рис. 1


Электрическая схема рис. 2

Рис. 1

Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 2,5-2	11000000	Серый	11000002	Желто-зеленый
КНВ 2,5-2-С	11000001	Синий		
КНВ 2,5-2-РЕ				
КНВ 2,5-2-К	11000003	Красный		
КНВ 2,5-2-Ч	11000004	Черный		
КНВ 2,5-2-О	11000007	Оранжевый		
КНВ 2,5-2-Ж	11000008	Желтый		
КНВ 2,5-2-З	11000009	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48 x 46,9 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	24 А			
Момент затяжки	0,5...0,6 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	9 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/10-2			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5/ПМК 5 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 5 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНВ 2,5-3 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1





Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 2,5-3 КНВ 2,5-3-С КНВ 2,5-3-РЕ	11000060 11000061	Серый Синий	11000062	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	57,8 x 46,9 x 5,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Момент затяжки	0,5...0,6 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/4-3			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5/ПМК 5 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 5 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНВ 2,5-4 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1






Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 2,5-4 КНВ 2,5-4-С КНВ 2,5-4-РЕ	11000080 11000081	Серый Синий	11000082	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	65,4 x 46,9 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Момент затяжки	0,5...0,6 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-e (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/4-4			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5/ПМК 5 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 5 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНВ 2,5-2У Двухуровневая клемма с винтовым типом подключения, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1


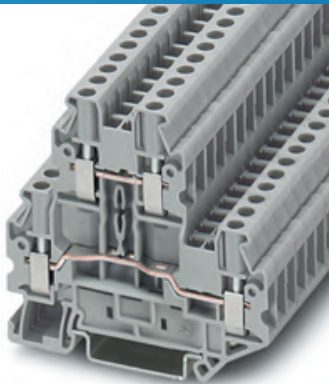


Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 2,5-2У КНВ 2,5-2У-С КНВ 2,5-2У-РЕ	11100000 11100001	Серый Синий	11100002	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	69,9 x 64,4 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Момент затяжки	0,5...0,6 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/4-2У			
Разделительная пластина	Р-КНВ-2,5/4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10,ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5/ПМК 5 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 5 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНВ 2,5-2 Размыкательная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 2 контакта с ножевым размыкателем



Рис. 2 2 контакта с разрывом цепи



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 2,5-2-РЗМ	11200002	Серый Синий	11200000 11200001	Серый Синий
КНВ 2,5-2-РЗМ-С	11200003			
КНВ 2,5-2-ВСТ				
КНВ 2,5-2-ВСТ-С				
Сечение пров. без наконечника		0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)		
Сечение пров. с наконечником		0,25...2,5 мм² (многожильного)		
Габариты изделия Д x В x Ш		57,8 x 48,5 x 5,2	57,8 x 46,9 x 5,2	
Количество точек подключения		2		
Номинальное напряжение		400 В		
Номинальный ток		20 А		
Момент затяжки		0,5...0,6 Нм		
Температура эксплуатации		-60°С ... +130°С		
Категория стойкости к горению		ПВ-0 (по ГОСТ 28157)		
Длина зачистки проводника		8...10 мм		
Количество шт. в упаковке		50	50	
Материал корпуса		Полиамид 66 (ПА 66)		
Сертификат соответствия		ТР ТС 004/2011		
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка		ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5		
Втычные аксессуары		ПР-КН 2,5 (5x20), ПР-КН 2,5 24 (5x20), ПР-КН 2,5 250 (5x20)		
Тестовый штекер		ТШ 5		
Боковая крышка		К-КНВ 2,5/4-3		
Разделительная пластина		Р-КНВ-У		
Торцевой стопор		СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35		
DIN рейка		РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н		
Опора DIN рейки изолированная		ОРМ		
Держатель групповой маркировки		ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)		
Маркировка:				
Пустая или с символами		ПМК 5/ПМК 5 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 5 ВЕРТ 1-10...91-100		
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3		МП-УМК 5		
Для принтеров "Феникс Контакт"		УМК 5		

КНВ 4-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ




Рис. 1



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 4-2	11000010	Серый	11000012	Желто-зеленый
КНВ 4-2-С	11000011	Синий		
КНВ 4-2-РЕ				
КНВ 4-2-К	11000013	Красный		
КНВ 4-2-Ч	11000014	Черный		
КНВ 4-2-О	11000017	Оранжевый		
КНВ 4-2-Ж	11000018	Желтый		
КНВ 4-2-З	11000019	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм ² (одножильного)/0,2...6 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д х В х Ш	48 х 46,9 х 6,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	32 А			
Момент затяжки	0,6...0,8 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/10-2			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6/ПМК 6 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 6 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНВ 4-4 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1





Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 4-4 КНВ 4-4-С КНВ 4-4-РЕ	11000090 11000091	Серый Синий	11000092	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	65,4 x 46,9 x 6,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	32 А			
Момент затяжки	0,6...0,8 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/4-4			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6/ПМК 6 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 6 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНВ 4-2-РЗМ / КНВ 4-4-РЗМ Размыкательная клемма с винтовым типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 2 контакта с ножевым размыкателем




Рис. 2 4 контакта с размыкателем рычажного типа




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 4-2-РЗМ	11200012	Серый		
КНВ 4-2-РЗМ-С	11200013	Синий		
КНВ 4-4-РЗМ			11200032	Серый
КНВ 4-4-РЗМ-С			11200033	Синий
Сечение пров. без наконечника				
0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6 мм² (многожильного)				
Сечение пров. с наконечником				
0,25...4 мм² (многожильного)				
Габариты изделия Д x В x Ш				
57,8 x 48,5 x 6,2				
65,4 x 48,5 x 6,2				
Количество точек подключения				
2				
4				
Номинальное напряжение				
500 В				
Номинальный ток				
20 А				
Момент затяжки				
0,6...0,8 Нм				
Температура эксплуатации				
-60°С ... +130°С				
Категория стойкости к горению				
ПВ-0 (по ГОСТ 28157)				
Длина зачистки проводника				
8...10 мм				
Количество шт. в упаковке				
50				
50				
Материал корпуса				
Полиамид 66 (ПА 66)				
Сертификат соответствия				
ТР ТС 004/2011				
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка				
ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6				
Втычные аксессуары				
не предусмотрены				
Тестовый штекер				
ТШ 6				
Боковая крышка				
Закрытый корпус / К-КНВ 2,5/4-4				
Разделительная пластина				
Р-КНВ-У				
Торцевой стопор				
СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35				
DIN рейка				
РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н				
Опора DIN рейки изолированная				
ОРМ				
Держатель групповой маркировки				
ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)				
Маркировка:				
Пустая или с символами				
ПМК 6/ПМК 6 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 6 ВЕРТ 1-10...91-100				
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3				
МП-УМК 6				
Для принтеров "Феникс Контакт"				
УМК 6				

КНВ 4-2-ВСТ / КНВ 4-4-ВСТ Размыкательная клемма с винтовым типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 4-2-ВСТ	11200010	Серый Синий		
КНВ 4-2-ВСТ-С	11200011			
КНВ 4-4-ВСТ			11200030	Серый Синий
КНВ 4-4-ВСТ-С			11200031	
Сечение пров. без наконечника		0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6мм² (многожильного)		
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	57,8 x 46,9 x 6,2		65,4 x 46,9 x 6,2	
Количество точек подключения	2		4	
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	20 А			
Момент затяжки	0,6...0,8 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Втычные аксессуары	Р-КН / ПР-КН 2,5 (5x20) / ПР-КН 2,5 24 (5x20) / ПР-КН 2,5 250 (5x20)			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	Закрытый корпус		К-КНВ 2,5/4-4	
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6/ПМК 6 ГОРИЗ 1-10...91-100/ПМК 6 ВЕРТ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНВ 6-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1




Электрическая схема рис. 2



Рис. 1




Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 6-2	11000020	Серый	11000022	Желто-зеленый
КНВ 6-2-С	11000021	Синий		
КНВ 6-2-РЕ				
КНВ 6-2-К	11000023	Красный		
КНВ 6-2-Ч	11000024	Черный		
КНВ 6-2-О	11000027	Оранжевый		
КНВ 6-2-Ж	11000028	Желтый		
КНВ 6-2-З	11000029	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного)/0,5...10 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...6 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48 x 46,9 x 8,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	41 А			
Момент затяжки	1,5...1,8 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/10-2			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 8, ПМК 8 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 8 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНИВ/КНИВП 6-2(-Т) Проходная клемма измерительная с винтовым типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 с ползунковым размыкателем



Рис. 2 без размыкателя с единым потенциалом

Наименование		Артикул	Исполнение	Артикул	Исполнение
КНИВ 6-2-Т	с размыкателем	13100000	с изм. втулками без изм. втулок	13100003 13100004	с изм. втулками без изм. втулок
КНИВ 6-2	с размыкателем	13100002			
КНИВП 6-2-Т	без размыкателя				
КНИВП 6-2	без размыкателя				
КНИВ 6-2-ТЕ-Т	с размыкателем (без пластиковой части)	13100019	с изм. втулками		
Сечение пров. без наконечника		0,5...10 мм² (одножильного)/0,5...10 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником		0,5...6 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш		80,3 x 49,4 x 8,2			
Количество точек подключения		2			
Номинальное напряжение		800 В			
Номинальный ток		41 А			
Момент затяжки		1,5...1,8 Нм			
Температура эксплуатации		-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению		ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника		8...10 мм			
Количество шт. в упаковке		50		50	
Материал корпуса		Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия		ТР ТС 004/2011, СТ-1			
Рекомендуемые аксессуары:					
Перемычка		ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8, SBP 6-Т *-8 (*-2, 3, 4, 10), SB 6-Т *-8 (*-2, 3, 4, 10)			
Втычные аксессуары		не предусмотрены			
Боковая крышка		К-КНИВ 6-2			
Разделительная пластина		Р-КНИВ 6-2			
Торцевой стопор		СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка		PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная		ОРМ			
Держатель групповой маркировки		ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:					
Пустая или с символами		ПМК 8, ПМК 8 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 8 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3		МП-УМК 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"		УМК 8			

КНВ 10-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1


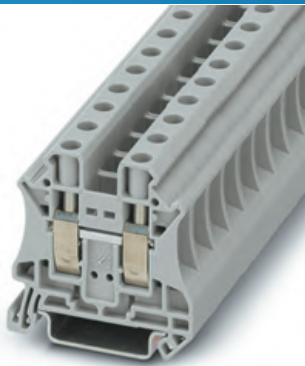


Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 10-2 КНВ 10-2-С КНВ 10-2-РЕ	11000030 11000031	Серый Синий	11000032	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...16 мм² (одножильного)/0,5...16 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...10 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48 x 46,9 x 10,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	57 А			
Момент затяжки	1,5...1,8 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	50	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-10, ПС 5-10			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНВ 2,5/10-2			
Разделительная пластина	Р-КНВ-У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 16-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная

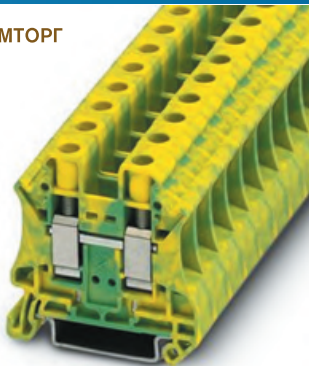

Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1




Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 16-2 КНВ 16-2С КНВ 16-2РЕ	11000040 11000041	Серый Синий	11000042	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	2,5...16 мм² (одножильного)/2,5...16 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...16 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	55,5 x 54,4 x 12,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	76 А			
Момент затяжки	2,5...3 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...14 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-12			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНВ 16-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 12, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 12, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 35-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1




Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

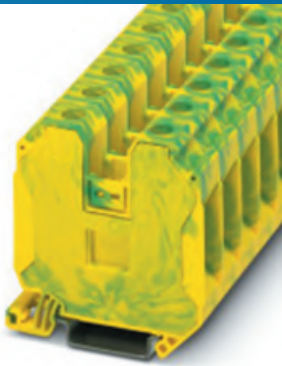

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 35-2 КНВ 35-2-С КНВ 35-2-РЕ	11000050 11000051	Серый Синий	11000052	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	2,5...35 мм²/ 2,5...35 мм²			
Сечение пров. с наконечником	2,5... 35мм²			
Габариты изделия Д x В x Ш	63,2 x 65,1 x 16			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	125 А			
Момент затяжки	3,2...3,7 Нм			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...18 мм			
Количество шт. в упаковке	12		12	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-e (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-16			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	закрытый корпус			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 50-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

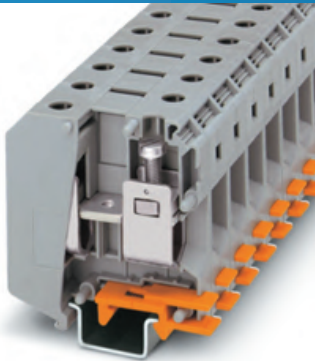


Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 50-2 КНВ 50-2-С КНВ 50-2-РЕ	11000200 11000201	Серый Синий	11000212	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	16...50 мм²/ 25...50 мм²			
Сечение пров. с наконечником	25...50 мм²			
Габариты изделия Д x В x Ш	78,1 x 77,25 x 20,4	71,7 x 76,5 x 20,6		
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	150 А			
Момент затяжки	6...8 Нм			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	24 мм			
Количество шт. в упаковке	10	10		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПВ 2-20 / ПВ 3-20			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 70-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1

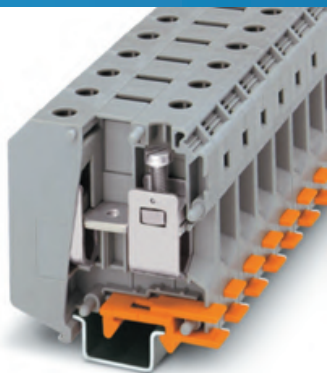


Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 70-2 КНВ 70-2С	11000210 11000211	Серый Синий		
Сечение пров. без наконечника	25...70 мм² (одножильного)/25...70 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	25...70 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	76 x 77 x 22,5			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	192 А			
Момент затяжки	6...12 Нм			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	24 мм			
Количество шт. в упаковке	6			
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПВ 2-22 / ПВ 3-22			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	Закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/H, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/H			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 95-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

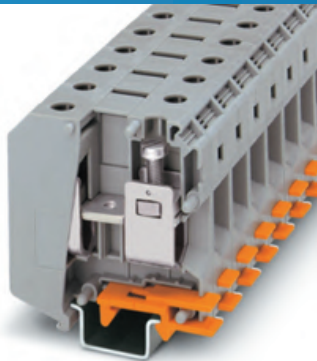


Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 95-2 КНВ 95-2-С КНВ 95-2-РЕ	11000202 11000203	Серый Синий	11000213	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	25...95 мм² (одножильного)/35...95 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	35...95 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	91,5 x 90,5 x 25		83,8 x 91,1 x 25	
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	232 А			
Момент затяжки	15...20 Нм			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	33 мм			
Количество шт. в упаковке	5		5	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-25 / ПС 3-25			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	Закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 150-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

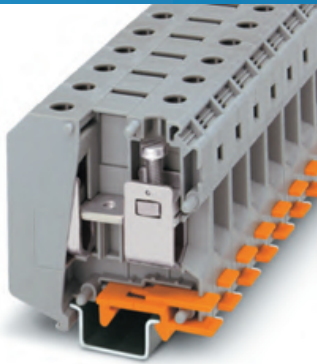


Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 150-2 КНВ 150-2-С КНВ 150-2-РЕ	11000204 11000205	Серый Синий	11000214	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	35...150 мм² (одножильного)/50...150 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	50...150 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	110,2 x 111 x 31			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	309 А			
Момент затяжки	25...30 Нм			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	40 мм			
Количество шт. в упаковке	5	5		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-31 / ПС 3-31			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	Закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНВ 240-2 Проходная клемма с винтовым типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

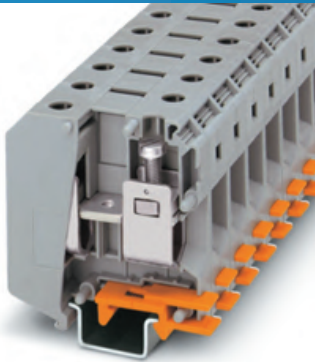


Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНВ 240-2 КНВ 240-2-PE	11000206	Серый	11000215	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	70...240 мм² (одножильного)/70...240 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	70...185 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	110 x 125,5 x 36			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	415 А			
Момент затяжки	25...30 Нм			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	40 мм			
Количество шт. в упаковке	5		5	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-36 / ПС 3-36			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	Закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10, ПМК 10 ВЕРТ 1-10...91-100/ ПМК 10 ГОРИЗ 1-10...91-100			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНЗ – Клеммы Наборные Зажимные

КНЗ 1,5-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Рис. 1



МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 1,5-2	10000000	Серый	10000002	Желто-зеленый
КНЗ 1,5-2-С	10000001	Синий		
КНЗ 1,5-2-РЕ				
КНЗ 1,5-2-К	10000003	Красный		
КНЗ 1,5-2-Ч	10000004	Черный		
КНЗ 1,5-2-О	10000007	Оранжевый		
КНЗ 1,5-2-Ж	10000008	Желтый		
КНЗ 1,5-2-З	10000009	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...1,5 мм² (одножильного) / 0,25...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,6 x 35,3 x 4,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-4			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 4 / ПМКП 4, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 4, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 4; МП-УМКП 4			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 4			

КНЗ 1,5-3 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1

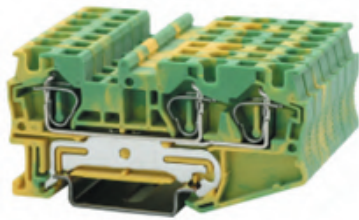


Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 1,5-3 (В) КНЗ 1,5-3-С (В) КНЗ 1,5-3-РЕ (В)	10000070 10000071	Серый Синий	10000072	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм²/ 0,14...1,5 мм²			
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм²			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,4 x 35,3 x 4,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-40 до +110			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	105		105	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-4			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 1,5-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 4 / ПМКП 4, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 4, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 4; МП-УМКП 4			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 4			

КНЗ 1,5-4 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 1,5-4 (В) КНЗ 1,5-4С (В)	10000130 10000131	Серый Синий		
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного) / 0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	72,2 x 35,3 x 4,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	85			
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-4			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 1,5-4			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Пустая или с символами	ПМК 4 / ПМКП 4, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 4, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 4; МП-УМКП 4			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 4			

КНЗ 2,5-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2	10000010	Серый	10000012	Желто-зеленый
КНЗ 2,5-2-С	10000011	Синий		
КНЗ 2,5-2-РЕ				
КНЗ 2,5-2-К	10000013	Красный		
КНЗ 2,5-2-Ч	10000014	Черный		
КНЗ 2,5-2-О	10000017	Оранжевый		
КНЗ 2,5-2-Ж	10000018	Желтый		
КНЗ 2,5-2-З	10000019	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,6 x 35,3 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-3 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ2,5-3	10000080	Серый	10000082	Желто-зеленый
КНЗ2,5-3-С	10000081	Синий		
КНЗ2,5-3-РЕ				
КНЗ2,5-3-К	10000083	Красный		
КНЗ2,5-3-Ч	10000084	Черный		
КНЗ2,5-3-О	10000087	Оранжевый		
КНЗ2,5-3-Ж	10000088	Желтый		
КНЗ2,5-3-З	10000089	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,4 x 35,3 x 5,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-e (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-4 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1






Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ2,5-4	10000140	Серый	10000142	Желто-зеленый
КНЗ2,5-4-С	10000141	Синий		
КНЗ2,5-4-РЕ				
КНЗ2,5-4-К	10000143	Красный		
КНЗ2,5-4-Ч	10000144	Черный		
КНЗ2,5-4-О	10000147	Оранжевый		
КНЗ2,5-4-Ж	10000148	Желтый		
КНЗ2,5-4-З	10000149	Зеленый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	72,2 x 35,3 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-e (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-4			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2У Двухуровневая клемма с пружинным типом подключения, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Рис. 1



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ





Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2У КНЗ 2,5-2У-С КНЗ 2,5-2У-РЕ	10100010 10100011	Серый Синий	10100012	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	67,6 x 45,9 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2У			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2-РЗМ / КНЗ 2,5-3-РЗМ Размыкательная клемма с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1




Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 2-х контактная с ножевым размыкателем




Рис. 2 3-х контактная с ножевым размыкателем

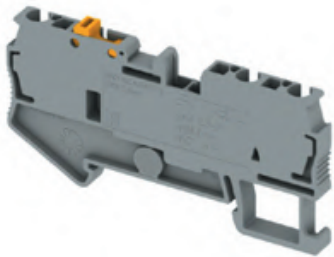

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2-РЗМ КНЗ 2,5-2-РЗМ-С КНЗ 2,5-3-РЗМ КНЗ 2,5-3-РЗМ-С	10200002 10200003	Серый Синий	10200012 10200013	Серый Синий
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,4 x 36,9 x 5,2		72,2 x 36,9 x 5,2	
Количество точек подключения	2		3	
Номинальное напряжение	400 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-3		К-КНЗ 2,5-4	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3		Р-КНЗ 4-4	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-4-РЗМ / КНЗ 2,5-4-ВСТ Размыкательная клемма с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 4 контакта с ножевым размыкателем



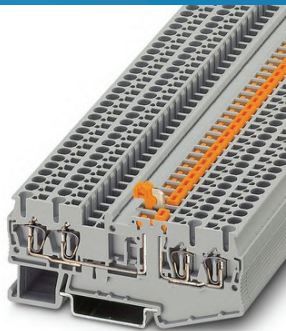


Рис. 2 4 контакта с разрывом цепи

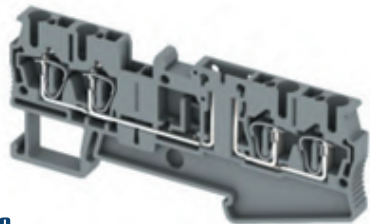

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-4-РЗМ-С КНЗ 2,5-4-РЗМ КНЗ 2,5-4-ВСТ-С КНЗ 2,5-4-ВСТ	10200023 10200022	Синий Серый	10200021 10200020	Синий Серый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	84 x 36,9 x 5,2		84 x 36,5 x 5,2	
Количество точек подключения	4		4	
Номинальное напряжение	400 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ПР-КН 2,5 (5x20), ПР-КН 2,5 24 (5x20), ПР-КН 2,5 250 (5x20)			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-4-ВСТ		К-КНЗ 2,5-4-ВСТ	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4		Р-КНЗ 4-4	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2-ВСТ / КНЗ 2,5-3-ВСТ Размыкательная клемма с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1






Рис. 2




Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2-ВСТ	10200000	Серый	10200010 10200011	Серый Синий
КНЗ 2,5-2-ВСТ-С	10200001	Синий		
КНЗ 2,5-3-ВСТ				
КНЗ 2,5-3-ВСТ-С				
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,4 x 35,3 x 5,2		72,2 x 35,3 x 5,2	
Количество точек подключения	2		3	
Номинальное напряжение	400 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ПР-КН 2,5(5x20) / ПР-КН 2,5 24(5x20) / ПР-КН 2,5 250(5x20) / Р-КН			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-3		К-КНЗ 2,5-4-ВСТ	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3		Р-КНЗ 4-4	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2-Д... / КНЗ 2,5-3-Д... Функциональная клемма с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1






Рис. 2




Наименование / проводимость	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2-Д/Л-П слева направо	10200080	Серый Серый	10200082 10200083	Серый Серый
КНЗ 2,5-2-Д/П-Л справа налево	10200081			
КНЗ 2,5-3-Д/Л-П слева направо				
КНЗ 2,5-3-Д/П-Л справа налево				
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,6 x 35,3 x 5,2		60,4 x 35,3 x 5,2	
Количество точек подключения	2		3	
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	0,5 А при использовании диода 1N 4007-13			
Температура эксплуатации	-60°C ... +130°C			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2		К-КНЗ 2,5-3	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2		Р-КНЗ 4-3	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-4-Д... / КНЗ 2,5-2У-Р/Н Функциональная клемма с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1






Рис. 2




Наименование / проводимость	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-4-Д/ЛП слева направо	10200084	Серый	10200077 10200078	Серый Серый
КНЗ 2,5-4-Д/П-Л справа налево	10200085	Серый		
КНЗ 2,5-2У-Р/Н 1,5К				
КНЗ 2,5-2У-Р/Н 2К резистор 2кОм				
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	72,2 x 35,3 x 5,2		67,6 x 45,9 x 5,2	
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	0,5 А		0,016 А	
Номинальное сопротивление			2000 Ом	
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-4		К-КНЗ 2,5-2У	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4		Р-КНЗ 4-2У	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 в клемму, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2У-Д... Функциональная клемма с пружинным типом подключения, 2-уровня



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1





Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2У-Д/В-Н сверху вниз	10200073	Серый Серый		
КНЗ 2,5-2У-Д/Н-В снизу вверх	10200072			
КНЗ 2,5-2У-2Д/В-НЛ/В-НП			10200075	Серый
КНЗ 2,5-2У-2Д/В-НЛ/НП-НЛ			10200076	Серый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	67,6 x 45,9 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В	250 В		
Номинальный ток	0,5 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2У			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	—			

КНЗ 2,5-2-1КО Штекерная клемма 2 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ2,5-2-1КО КНЗ2,5-2-1КО-С КНЗ2,5-2-1КО-РЕ	10100016 10100017	Серый Синий	10100019	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,08...4 мм² (одножильного)/0,08...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,8 x 35,5 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100	100		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ВШ 2,5-1, ВШ 2,5-1-Л, ВШ 2,5-1-П			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-3-1КО / КНЗ 2,5-4-2КО Штекерная клемма 3 контакта, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1


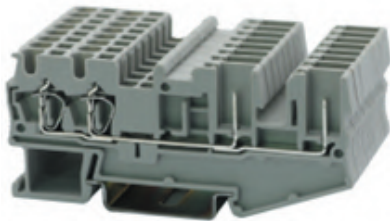


Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-3-1КО КНЗ 2,5-4-2КО	10100014	Серый	10100018	Серый
Сечение пров. без наконечника	0,08...4 мм² (одножильного)/0,08...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,4 x 35,3 x 5,2		48,8 x 35,5 x 5,2	
Количество точек подключения	3		4	
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	85		65	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ВШ 2,5-1, ВШ 2,5-1-Л, ВШ 2,5-1-П			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-3-1КО		К-КНЗ 2,5-4-2КО	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3		Р-КНЗ 4-4	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/ 7,5(15) /Н(П) /2000, РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНЗ 2,5-2У-2КО Двухуровневая клемма 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1

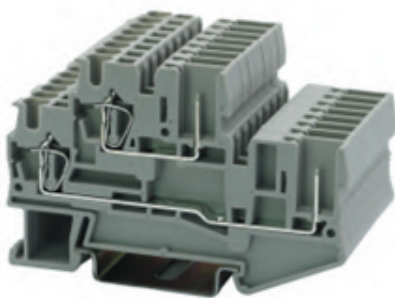


Рис. 1 с 2-м пружинным типом подключения

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 2,5-2У-2КО КНЗ 2,5-2У-2КО-С	10100031 10100032	Серый Синий		
Сечение пров. без наконечника 0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...2,5 мм² (многожильного)				
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	73,3 x 46 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	70			
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ВШ 2,5-1, ВШ 2,5-1-Л, ВШ 2,5-1-П			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	КНЗ 2,5-2У-2КО-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	—			

КНЗ 4-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Рис. 1



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 4-2	10000020	Серый	10000022	Желто-зеленый
КНЗ 4-2-С	10000021	Синий		
КНЗ 4-2-К	10000023	Красный		
КНЗ 4-2-Ч	10000024	Черный		
КНЗ 4-2-О	10000027	Оранжевый		
КНЗ 4-2-Ж	10000028	Желтый		
КНЗ 4-2-З	10000029	Зеленый		
КНЗ 4-2-РЕ				
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,25...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	55,9 x 35,2 x 6,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	32 А			
Температура эксплуатации	-60°C ... +110°C			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНЗ 4-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНЗ 4-3 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1

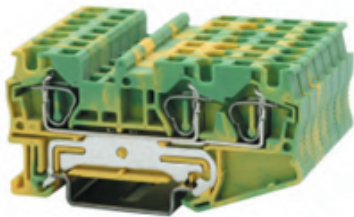


Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 4-3 (В) КНЗ 4-3-С (В) КНЗ 4-3-РЕ (В)	10000090 10000091	Серый Синий	10000092	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	72,4 x 35,5 x 6,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	32 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	59	59		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНЗ 4-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНЗ 4-4 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1






Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 4-4 (В) КНЗ 4-4-С (В) КНЗ 4-4-РЕ (В)	10000150 10000151	Серый Синий	10000152	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	87,7 x 35,5 x 6,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	32 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	51		51	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНЗ 4-4			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНЗ 4-2 (24/250) Клемма с держателем предохранителя с пружинным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 с держателем предохранителя с индикацией состояния



Рис. 2 без индикации состояния

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 4-2 24 (5 x 20) с индикацией 24-48 В AC/DC КНЗ 4-2 250 (5 x 20) с индикацией 250-380 В AC/DC КНЗ 4-2-60/110 (5x20) КНЗ 4-2 (5x20) без индикации	10200051 10200052 10200053	Черный Черный Черный	10200050	Черный
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	62 x 63,4 x 6,2			
Количество точек подключения	2			
Количество уровней	1			
Номинальное напряжение	250 В			
Номинальный ток	6,3 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	39		39	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Втычные аксессуары	Предохранитель 5x20			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНЗ 6-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1




Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 6-2	10000030	Серый	10000032	Желто-зеленый
КНЗ 6-2-С	10000031	Синий		
КНЗ 6-2-РЕ				
КНЗ 6-2-З	10000039	Зеленый		
КНЗ 6-2-Ж	10000038	Желтый		
КНЗ 6-2-О	10000037	Оранжевый		
КНЗ 6-2-Ч	10000034	Черный		
КНЗ 6-2-К	10000033	Красный		
Сечение пров. без наконечника	0,2...10 мм²/0,2...6 мм²		0,2...6 мм²/0,2...6 мм²	
Сечение пров. с наконечником	0,25...6 мм²		0,25...6 мм²	
Габариты изделия Д x В x Ш	69,5 x 42,2 x 8,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	41 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, СТ-1, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 6-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 8 / ПМКП 8 ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 8 ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8; МП-УМКП 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНЗ 6-3 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 6-3 (В) КНЗ 6-3-С (В) КНЗ 6-3-РЕ (В)	10000100 10000101	Серый Синий	10000102	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...10 мм ² (одножильного)/0,2...6 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...6 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	91 x 42,4 x 8,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	52 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	36		36	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 6-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 8 / ПМКП 8, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 8, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8; МП-УМКП 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНЗ 10-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1





Рис. 2



Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 10-2 КНЗ 10-2-С КНЗ 10-2-РЕ	10000040 10000041	Серый Синий	10000042	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...10 мм ² (одножильного)/0,2...10 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...10 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	71,3 x 49,6 x 10,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	57 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Исполнение	соответствует типу взрывозащиты Ex-е (ГОСТ 31610.7)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011, РМРС			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-10, ПС 5-10			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 10-2			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10/ ПМКП 10, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 10, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНЗ 10-3 (В) Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 10-3 (В) КНЗ 10-3-С (В) КНЗ 10-3-РЕ (В)	10000110 10000111	Серый Синий	10000112	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...16 мм² (одножильного)/0,2...10 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	1,5...10 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	97 x 49,6 x 10,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	57 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	27		27	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-10, ПС 5-10			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 10-3			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10/ ПМКП 10, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 10, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНЗ 16-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 16-2 КНЗ 16-2С КНЗ 16-2РЕ	10000050 10000051	Серый Синий	10000052	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	1,5...25 мм² (одножильного)/1,5...16 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	1,5...16 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	80,6 x 51 x 12,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	76 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	26	26		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-12			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНЗ 16-2			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 12/ ПМКП 12, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 12, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10 / МП-УМКП 12			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНЗ 16-3 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

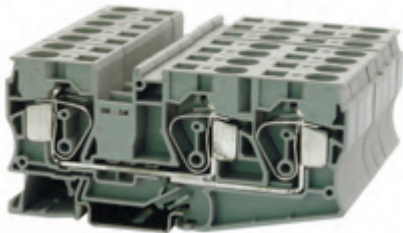


Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 16-3 КНЗ 16-3-C КНЗ 16-3-PE	10000120 10000121	Серый Синий	10000122	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...25 мм ² (одножильного)/ 0,5... 16 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...16 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	107,8 x 51,5 x 12,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	90 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...18 мм			
Количество шт. в упаковке	26		26	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-12			
Втычные аксессуары	- I -			
Боковая крышка	К-КНЗ 16-3			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5(15)/H(П)/2000			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 12/ ПМКП 12, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 12, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 12			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНЗ 35-2 Проходная клемма с пружинным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНЗ 35-2 КНЗ 35-2-С КНЗ 35-2-РЕ	10000060 10000061	Серый Синий	10000062	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	2,5...35 мм² (одножильного)/2,5...35 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...35 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	100,5 x 58,8 x 16			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	101 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	25 мм			
Количество шт. в упаковке	12	12		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-16			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	закрытый корпус			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 12/ ПМКП 12, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 12, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 12			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

МКНЗ 1,5-2-РМ15 Клемма проходная миниатюрная с пружинным типом подключения,
2 точки подключения



Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
МКНЗ 1,5-2-РМ15	11310008	Серый
МКНЗ 1,5-2-РМ15-С	11310009	Синий
Сечение пров. без наконечника	0,14...2,5 мм² (одножильного) / 0,14...1,5 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	32,3 x 29,5 x 5,2	
Количество точек подключения	2	
Номинальное напряжение	800 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Концевая крышка	11310015	К-МКНЗ 1,5-2-РМ15
Торцевой стопор	15100005	СКВ 15
DIN рейка	11715475 (11715476)	РМ-15 / 5,5 /2000/П(Н)
Маркировка:		
С символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ... (91-100)/ ПМКП 5, ГОРИЗ 1-10 ... (91-100)	

МКНЗ 1,5-2-РМ35 Клемма проходная миниатюрная с пружинным типом подключения,
2 точки подключения




Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
МКНЗ 1,5-2-РМ35 МКНЗ 1,5-2-РМ35-С	11310017 11310018	Серый Синий
Сечение пров. без наконечника	0,14...2,5 мм² (одножильного) / 0,14...1,5 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	42,7 x 30,6 x 5,2	
Количество точек подключения	2	
Номинальное напряжение	800 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Концевая крышка	11310027	К-МКНЗ 1,5-2-РМ35
Концевой стопор	15100000	СКЗ 35-5
Концевой стопор	15100001	СКВ 35
Торцевой стопор	15100004	СКВ 35
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н	
Держатель маркировки	15100010	ДМР 60x10
Маркировка:		
С символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	

МКНЗ 2,5-2 / 2,5-2-Ф Клемма проходная миниатюрная с пружинным типом подключения,
2 точки подключения



Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
МКНЗ 2,5-2	11310000	Серый
МКНЗ 2,5-2-С	11310007	Синий
МКНЗ 2,5-2-Ф	11310040	Серый с фланцем
МКНЗ 2,5-2-ФС	11310042	Синий с фланцем

Способ крепления	Фланец
Сечение пров. без наконечника	0,2...2,5 мм² (одножильного) / 0,2...2,5 мм² (многожильного)
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм² (многожильного)
Габариты изделия Д x В x Ш	32 x 22,2 x 6
Количество точек подключения	2
Номинальное напряжение	800 В
Номинальный ток	24 А
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)
Длина зачистки проводника	8...10 мм
Количество шт. в упаковке	50
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011

Рекомендуемые аксессуары:		
Концевая крышка с фланцем	11310045	К-МКНЗ 2,5-2-Ф

Маркировка:		
ПУСТАЯ	11310022	М-МКНЗ 2,5: ПУСТАЯ
ГОРИЗ: 1-10	11310028	М-МКНЗ 2,5: ГОРИЗ: 1-10
ГОРИЗ: 1-100	11310023	М-МКНЗ 2,5: ГОРИЗ: 1-100

МКНЗ 2,5-4 / 2,5-4-Ф Клемма проходная миниатюрная с пружинным типом подключения, 4 точки подключения



Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
МКНЗ2,5-4 МКНЗ2,5-4Ф	11310001 11310041	Серый Серый с фланцем
Способ крепления	Фланец	
Сечение пров. без наконечника	0,2...2,5 мм² (одножильного) / 0,2...2,5 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...1,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	32 x 22,2 x 10	
Количество точек подключения	4	
Номинальное напряжение	800 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Концевая крышка с фланцем	11310045	К-МКНЗ 2,5-2-Ф
Маркировка:		
ПУСТАЯ	11310022	М-МКНЗ 2,5: ПУСТАЯ
ГОРИЗ: 1-10	11310028	М-МКНЗ 2,5: ГОРИЗ: 1-10
ГОРИЗ: 1-100	11310023	М-МКНЗ 2,5: ГОРИЗ: 1-100

КНБ – Клеммы Наборные Быстрозажимные

КНБ 1,5-2 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-2 КНБ 1,5-2-С КНБ 1,5-2-РЕ	14300004 14300005	Серый Синий	14300012	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного)/0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	45,2 x 30,5 x 3,5			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 3,5/ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100)/ПМК 3,5 ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 3,5; МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 1,5-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-3 КНБ 1,5-3-С КНБ 1,5-3-РЕ	14300016 14300017	Серый Синий	14300024	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм ² (одножильного)/0,14...1,5 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	54,3 x 30,5 x 3,5			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 3,5/ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100)/ПМК 3,5 ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 3,5; МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 1,5-4 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-4 КНБ 1,5-4-С КНБ 1,5-4-РЕ	14300028 14300029	Серый Синий	14300030	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного)/0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	63,5 x 30,5 x 3,5			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	17,5 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-4			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 3,5/ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100)/ПМК 3,5 ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 3,5; МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 1,5-2У Двухуровневая клемма с быстрозажимным типом подключения, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-2У КНБ 1,5-2У-С КНБ 1,5-2У-РЕ	14300031 14300032	Серый Синий	14300035	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного)/0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	65,2 x 41,1 x 3,5			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	16 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-2У			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-3, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100) / ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 1,5-3У Трехуровневая клемма с быстрозажимным типом подключения, 3 уровня, 6 контактов



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-3У КНБ 1,5-3У-С КНБ 1,5-3У-РЕ	14300036 14300037	Серый Синий	14300039	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного)/0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	97,1 x 51,7 x 3,5			
Количество точек подключения	6			
Количество уровней	3			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	15 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-3У			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 3-3 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100) / ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 1,5-2П / КНБ 1,5-3П Двухуровневая и трехуровневая клемма с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

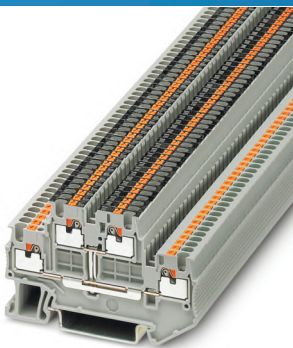


Рис. 1 2-уровня (4-контакта)



Рис. 2 3-уровня (6-контактов)

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 1,5-2П (с общим потенциалом) КНБ 1,5-3П (с общим потенциалом)	14300033	Черный	14300038	Черный
Сечение пров. без наконечника	0,14...1,5 мм² (одножильного)/0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...1,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	65,2 x 41,1 x 3,5		97,1 x 51,7 x 3,5	
Количество точек подключения	4		6	
Количество уровней	2		3	
Номинальное напряжение	500 В		500 В	
Номинальный ток	16 А		15 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-3,5			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 1,5-2У		К-КНБ 1,5-3У	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-3, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 3,5 ВЕРТ 1-10...(91-100) / ГОРИЗ 1-10...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 3,5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 2,5-2 Проходная клемма с быстросажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-2 КНБ 2,5-2-С КНБ 2,5-2-РЕ	14000010 14000011	Серый Синий	14000012	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,8 x 35,4 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-2, К-КНБ 2,5-2-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

МКНБ 2,5-2 Миниатюрная проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
МКНБ 2,5-2-PM15 МКНБ 2,5-2-PM15-C МКНБ 2,5-2-PM15-PE	14300001 14300002	Серый Синий	14300003	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...4 мм ² (одножильного)/0,14...2,5 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,34...2,5 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	32 x 30,7 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	80		80	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-МКНБ 2,5-2-PM15			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКВ 15			
DIN рейка	PM-15/5,5/H/2000, PM-15/5,5/П/2000			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	- I -			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 2,5-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-3 КНБ 2,5-3-С КНБ 2,5-3-РЕ	14000080 14000081	Серый Синий	14000082	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	60,6 x 35,4 x 5,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		100	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-3, К-КНБ 2,5-3-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНБ 2,5-4 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-4 КНБ 2,5-4-С КНБ 2,5-4-РЕ	14000140 14000141	Серый Синий	14000142	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	72,3 x 35,4 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-4, К-КНБ 2,5-4-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНБ 2,5-2У Двухуровневая клемма с быстрозажимным типом подключения, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-2У КНБ 2,5-2У-С КНБ 2,5-2У-РЕ	14100010 14100011	Серый Синий	14100012	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	68,2 x 46,1 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-2У, К-КНБ 2,5-2У-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100) / ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 2,5-3У, КНБ 2,5-3П, КНБ 2,5-3У-Ф/Ф/РЕ Трехуровневая клемма с быстрозажимным типом подключения, 3 уровня, 6 контактов



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-3У	14300040	Серый Синий Серый Серый	14300043	Желто-зеленый
КНБ 2,5-3У-С	14300041			
КНБ 2,5-3П (с общим потенциалом)	14300042			
КНБ 2,5-3У-Ф/Ф/РЕ (фаза/фаза/земля)	14300090			
КНБ 2,5-3У-РЕ				
Сечение пров. без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного)/0,14...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,34...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	102,3 x 58 x 5,2			
Количество точек подключения	6			
Количество уровней	3			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	36	36		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-3У			
Разделительная пластина	- I -			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 3-5 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 2,5-2-РЗМ / КНБ 2,5-2-ВСТ Размыкательная клемма с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2

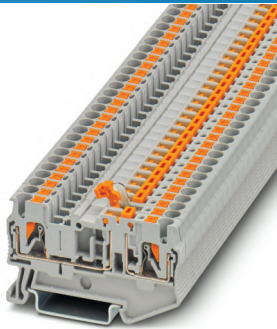


Рис. 1 2 контакта с ножевым размыкателем






Рис. 2 2 контакта с разрывом цепи

Наименование / проводимость	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-2-РЗМ	14200002	Серый	14200000 14200001	Серый Синий
КНБ 2,5-2-РЗМ-С	14200003	Синий		
КНБ 2,5-2-ВСТ				
КНБ 2,5-2-ВСТ-С				
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	61,9 x 36,8 x 5,2		61,9 x 35,2 x 5,2	
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	400 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°C ... +130°C			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Переключка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ПР-КН 2,5 (5x20), ПР-КН 2,5 24 (5x20), ПР-КН 2,5 250 (5x20)			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-2-РЗМ		К-КНБ 2,5-2-РЗМ	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2		Р-КНЗ 4-2	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНБ 2,5-4-РЗМ / КНБ 2,5-4-ВСТ Размыкательная клемма с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1 4 контакта с ножевым размыкателем

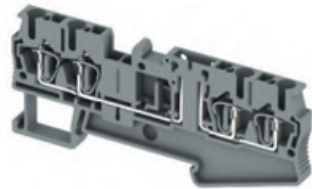



Рис. 2 4 контакта с разрывом цепи

Наименование / проводимость	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-4-РЗМ КНБ 2,5-4-ВСТ	14000148	Серый	14000147	Серый
Сечение пров. без наконечника	0,2...4 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	84 x 36,9 x 5,2		84 x 36,5 x 5,2	
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	400 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	8...10 мм			
Количество шт. в упаковке	50	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Втычные аксессуары	ПР-КН 2,5 (5x20), ПР-КН 2,5 24 (5x20), ПР-КН 2,5 250 (5x20)			
Тестовый штекер	ТШ 5			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-4-РЗМ/ВСТ		К-КНБ 2,5-4-РЗМ/ВСТ	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4		Р-КНЗ 4-4	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркир.	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНБ 2,5-2-1КО Проходная клемма, 2 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1






Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-2-1КО КНБ 2,5-2-1КО-С КНБ 2,5-2-1КО-РЕ	14300047 14300048	Серый Синий	14300053	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного)/0,14...2,5 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...2,5 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	48,5 x 35,3 x 5,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	24 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	100		100	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5, ВШ 2,5-1, ВШ 2,5-1-Л, ВШ 2,5-1-П			
Боковая крышка	К-КНБ 2,5-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 5 / ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 5, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 5; МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 5			

КНБ 2,5-2-2КО Двухуровневая клемма, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 2,5-2У-2КО КНБ 2,5-2У-2КО-С КНБ 2,5-2У-2КО-РЕ	14300057 14300058	Серый Синий	14300059	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,14...4 мм ² (одножильного)/0,14...2,5 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,14...2,5 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	71,5 x 47,5 x 5,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	22 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10 мм			
Количество шт. в упаковке	70		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-5, ПС 3-5, ПС 4-5, ПС 5-5, ПС 10-5			
Тестовый штекер	ТШ 5, ВШ 2,5-1, ВШ 2,5-1-Л, ВШ 2,5-1-П			
Боковая крышка	К-КНЗ 2,5-2У-2КО			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 , ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 5, ВЕРТ 1-10 ...(91-100) / ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 5			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 4-2 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1




Рис. 2


Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2	14000020	Серый		
КНБ 4-2-С	14000021	Синий		
КНБ 4-2-РЕ			14000022	Желто-зеленый

Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм ² (одножильного)/0,2...6 мм ² (многожильного)		
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм ² (многожильного)		
Габариты изделия Д x В x Ш	56 x 35,4 x 6,2		
Количество точек подключения	2		
Номинальное напряжение	800 В		
Номинальный ток	30 А		
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С		
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)		
Длина зачистки проводника	10...12 мм		
Количество шт. в упаковке	50	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)		
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011		

Рекомендуемые аксессуары:			
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6		
Тестовый штекер	ТШ 6		
Боковая крышка	К-КНБ 4-2, К-КНБ 4-2-С		
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2		
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35		
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н		
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ		
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)		

Маркировка:	
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6

КНБ 4-2-РЗМ Размыкательная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2 контакта



Электрическая схема рис. 1



Рис. 1 2 контакта с ножевым размыкателем

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2-РЗМ	14200012	Серый		
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,2...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	73,1 x 36,5 x 6,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	20 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	70			
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНБ 4-2 П/РЗМ			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 4-2-1КО Проходная клемма 2-х контактная с 1-м быстрозажимным типом подключения / 1-м штекерным подключением



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1






Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2-1КО КНБ 4-2-1КО-С КНБ 4-2-1КО-РЕ	14300049 14300050	Серый Синий	14300054	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм² (одножильного)/0,5...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	56 x 35,3 x 6,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	32 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ВШ-Н 4-1, ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНБ 4-2-1КО			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/7,5/Н, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 4-2 (24/250) Клемма с держателем предохранителя с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1 с держателем предохранителя с индикацией состояния




Рис. 2 без индикации состояния

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2 24 (5х20) индик. 24В КНБ 4-2 250(5х20) индик. 250В КНБ 4-2 (5х20) без индикации	14300045 14300046	Серый Серый	14300044	Серый
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм² (одножильного)/0,5...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д х В х Ш	66,8 x 35,8 x 8,2			
Количество точек подключения	2			
Количество уровней	1			
Номинальное напряжение	500 В		500 В	
Номинальный ток	17,5 А		17,5 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	25		25	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8			
Втычные аксессуары	предохранитель 5х20			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМКП 8, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 8, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНБ 4-2 П(24/250) Клемма с держателем предохранителя с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1 с держателем предохранителя с индикацией состояния




Рис. 2 без индикации состояния

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2 П24 (5 x 20) индик. 24В КНБ 4-2 П250(5 x 20) индик. 250В КНБ 4-2 П (5x20) без индикации	14300084 14300085	Черный Черный	14300083	Черный
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм² (одножильного)/0,5...4 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	56 x 63,4 x 6,2			
Количество точек подключения	2			
Количество уровней	1			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	6,3 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	48		48	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Втычные аксессуары	предохранитель 5x20			
Боковая крышка	К-КНБ 4-2 П/РЗМ, К-КНБ 4-2 (5x20)			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 4-2У Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2 уровня, 4 контакта



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-2У КНБ 4-2У-С КНБ 4-2У-РЕ	14100020 14100021	Серый Синий	14100022	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	83,6 x 46,1 x 6,2			
Количество точек подключения	4			
Количество уровней	2			
Номинальное напряжение	500 В			
Номинальный ток	26 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНБ 4-2У, К-КНБ-4-2У-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 4-2У-РЗМ Проходная клемма с ножевым размыкателем, 2 уровня, 4 контакта, с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1


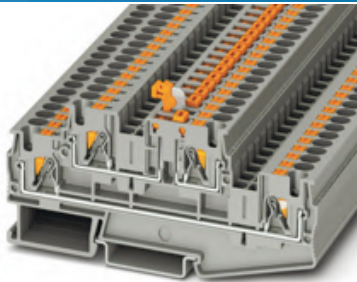


Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КНБ 4-2У-РЗМ КНБ 4-2У-РЗМ-С	14100028 14100034	Серый Синий
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм ² (одножильного)/0,5...4 мм ² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм ² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	102,9 x 49 x 6,2	
Количество точек подключения	4	
Количество уровней	2	
Номинальное напряжение	500 В	
Номинальный ток (проходной уров. клеммы)	28 А	
Номинальный ток (предохранительный уров. клеммы)	6,3 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	10...12 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6	
Тестовый штекер	ТШ 6	
Боковая крышка	К-КНБ 4-2У РЗМ/ВСТ	
Разделительная пластина	- I -	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35	
DIN рейка	PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/7,5/Н, PM-35/15/Н	
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ	
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)	
Маркировка:		
Пустая или с символами	ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 6	
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -	

КНБ 4-2У-ВСТ Проходная клемма с разрывом цепи, 2 уровня, 4 контакта, с быстрозажимным типом подключения



Электрическая схема рис. 1


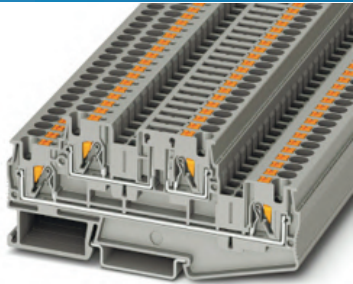


Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КНБ 4-2У-ВСТ	14100029	Серый
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм² (одножильного)/0,5...4 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	102,9 x 49 x 6,2	
Количество точек подключения	4	
Количество уровней	2	
Номинальное напряжение	500 В	
Номинальный ток (проходной уров. клеммы)	28 А	
Номинальный ток (предохранительный уров. клеммы)	6,3 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	10...12 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6	
Тестовый штекер	ПР-КН 4(5х20) / ПР-КН 4 24(5х20) / ПР-КН 4 250(5х20) / Р-КН / ТШ 6	
Боковая крышка	К-КНБ 4-2У РЗМ/ВСТ	
Разделительная пластина	- I -	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35	
DIN рейка	РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/7,5/Н, РМ-35/15/Н	
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ	
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)	
Маркировка:		
Пустая или с символами	ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 6	
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -	

КНБ 4-2У (5х20) Клемма с держателем предохранителя с быстрозажимным типом подключения, 2-х уровневая, 4-х контактная

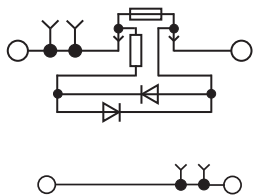

Электрическая схема рис. 1




Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КНБ 4-2У (5х20) КНБ 4-2У 24 (5х20) КНБ 4-2У 250 (5х20)	14100030 14100031 14100032	Черный Черный Черный
Сечение пров. без наконечника	0,5...6 мм² (одножильного)/0,5...4 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,5...4 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	103,1 x 73,9 x 6,2	
Количество точек подключения	4	
Количество уровней	2	
Номинальное напряжение	500 В	
Номинальный ток (проходной уров. клеммы)	28 А	
Номинальный ток (предохранительный уров. клеммы)	6,3 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	10...12 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6	
Тестовый штекер	ТШ 6	
Боковая крышка	К-КНБ 4-2У РЗМ/ВСТ	
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-2У	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35	
DIN рейка	РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/7,5/Н, РМ-35/15/Н	
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ	
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМТ 2-5/6 (в клемму), ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)	
Маркировка:		
Пустая или с символами	ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМКП 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	
для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМКП 6	
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -	

КНБ 4-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1




Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-3 КНБ 4-3-С КНБ 4-3-РЕ	14000090 14000091	Серый Синий	14000092	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	66,4 x 35,3 x 6,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	30 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНБ 4-3, К-КНБ 4-3-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 4-4 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 4-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 4-4 КНБ 4-4-С КНБ 4-4-РЕ	14000150 14000151	Серый Синий	14000152	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,2...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	77 x 35,4 x 6,2			
Количество точек подключения	4			
Номинальное напряжение	800 В			
Номинальный ток	30 А			
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	10...12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Тестовый штекер	ТШ 6			
Боковая крышка	К-КНБ 4-4, К-КНБ 4-4-С			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-4			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6			

КНБ 6-2 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 6-2 КНБ 6-2-С КНБ 6-2-РЕ	14300006 14300007	Серый Синий	14300013	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного)/0,5...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	1...6 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	57,7 x 42,2 x 8,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	41 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	52		52	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 6-2			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 6-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 8 / ПМКП 8, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 8, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8; МП-УМКП 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНБ 6-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 6-3 КНБ 6-3-С КНБ 6-3-РЕ	14300018 14300019	Серый Синий	14300025	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного)/0,5...6 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	0,5...6 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	75,5 x 42,3 x 8,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	41 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	12 мм			
Количество шт. в упаковке	50		50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 6-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 8 / ПМКП 8, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 8, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8; МП-УМКП 8			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8			

КНБ 10-2 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 10-2 КНБ 10-2С КНБ 10-2РЕ	14300008 14300009	Серый Синий	14300014	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...16 мм² (одножильного)/0,5...10 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...10 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	67,7 x 49,8 x 10,2			
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	57 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	40		40	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-10, ПС 5-10			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 10-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10/ ПМКП 10, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 10, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 10-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 10-3 КНБ 10-3-С КНБ 10-3-РЕ	14300020 14300021	Серый Синий	14300026	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...16 мм ² (одножильного)/0,5...10 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...10 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	89,1 x 49,8 x 10,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	57 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	30		30	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-10, ПС 5-10			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 10-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10 / ПМКП 10, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 10, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 10			
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 10			

КНБ 16-2 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2




Рис. 1



Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 16-2 КНБ 16-2С КНБ 16-2РЕ	14300010 14300011	Серый Синий	14300015	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...25 мм ² (одножильного)/0,5...16 мм ² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...16 мм ² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	80,5 x 52,5 x 12,2		75,4 x 52,5 x 12,2	
Количество точек подключения	2			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	76 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	26		26	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-12			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 16-2			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 12/ ПМКП 12, ВЕРТ 1-10 ..(91-100)/ ПМК 12, ГОРИЗ 1-10 ..(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 12			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

КНБ 16-3 Проходная клемма с быстрозажимным типом подключения, 3-х контактная



Электрическая схема рис. 1



Электрическая схема рис. 2



Рис. 1

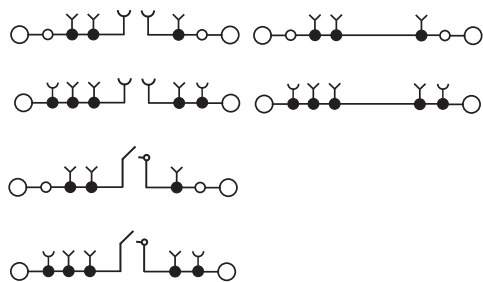


Рис. 2

Наименование	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
КНБ 16-3 КНБ 16-3-С КНБ 16-3-РЕ	14300022 14300023	Серый Синий	14300027	Желто-зеленый
Сечение пров. без наконечника	0,5...16 мм² (одножильного)/0,5...16 мм² (многожильного)			
Сечение пров. с наконечником	2,5...16 мм² (многожильного)			
Габариты изделия Д x В x Ш	101,4 x 50,6 x 12,2			
Количество точек подключения	3			
Номинальное напряжение	1000 В			
Номинальный ток	76 А			
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С			
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)			
Длина зачистки проводника	18 мм			
Количество шт. в упаковке	21		21	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)			
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011			
Рекомендуемые аксессуары:				
Перемычка	ПС 2-12			
Втычные аксессуары	не предусмотрены			
Боковая крышка	К-КНБ 16-3			
Разделительная пластина	Р-КНЗ 4-3			
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35			
DIN рейка	РМ-35/7,5/Н, РМ-35/7,5/П, РМ-35/15/П, РМ-35/15/Н			
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ			
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44х7 (для СКВ 35), ДМР 60х10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)			
Маркировка:				
Пустая или с символами	ПМК 10/ПМКП 10, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 10, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)			
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 10; МП-УМКП 12			
Для принтеров "Феникс Контакт"	- I -			

Клеммы Гибридные PTU

PTU 4-TG / -MT / -MTD Клемма гибридная, измерительная с быстрозажимным типом подключения с одной и винтовым типом подключения с другой стороны, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1





Рис. 1

Наименование	Артикул	Исполнение
PTU 4-TG	3209542	с разрывом цепи, без измерительных втулок
PTU 4-TG-P	3209541	с разрывом цепи, с измерительными втулками
PTU 4-MT	3209538	с размыкателем, без измерительных втулок
PTU 4-MT-P	3209532	с размыкателем, с измерительными втулками
PTU 4-MTD	3209539	с заглушкой, без измерительных втулок
PTU 4-MTD-P	3209540	с заглушкой, с измерительными втулками
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм ² (одножильного)/0,25...6 мм ² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм ² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	71 x 41,3 x 6,2	
Количество точек подключения	2	
Номинальное напряжение	400 В	
Номинальный ток	20 А	
Температура эксплуатации	-60°С ... +130°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	10...12 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6	
Тестовый штекер	ТШ 6	
Боковая крышка	D-PTU 4-MT	
Разделительная пластина	Р-КНВ-У	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35	
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н	
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ	
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)	
Маркировка:		
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6	
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6	

PTU 4-TWIN-TG / PTU 4-TWIN-MT Клемма гибридная, измерительная с быстрозажимным типом подключения с одной и винтовым типом подключения с другой стороны, 3-х контактная

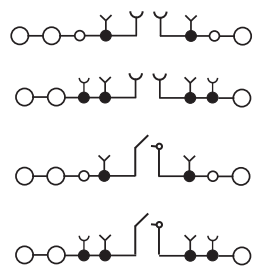

Электрическая схема рис. 1





Рис. 1

Наименование	Артикул	Исполнение
PTU 4-TWIN-TG	1157682	с разрывом цепи, без измерительных втулок с разрывом цепи, с измерительными втулками с размыкателем, без измерительных втулок с размыкателем, с измерительными втулками
PTU 4-TWIN-TG-P	1157686	
PTU 4-TWIN-MT	1157696	
PTU 4-TWIN-MT-P	1157689	
Сечение пров. без наконечника	0,2...6 мм² (одножильного)/0,25...6 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,25...4 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	73,6 x 48,4 x 6,2	
Количество точек подключения	3	
Номинальное напряжение	500 В	
Номинальный ток	20 А	
Температура эксплуатации	-60°C ... +130°C	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	10...12 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	ПС 2-6, ПС 3-6, ПС 4-6, ПС 5-6, ПС 10-6	
Тестовый штекер	ТШ 6	
Боковая крышка	D-PTU 4-TWIN-MT	
Разделительная пластина	Р-КНВ-У	
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35	
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н	
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ	
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)	
Маркировка:		
Пустая или с символами	ПМК 6 / ПМКП 6, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 6, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)	
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 6; МП-УМКП 6	
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 6	

PTU 6-T/PTUD 6 клемма гибридная, измерительная с быстрозажимным типом подключения с одной стороны и винтовым типом подключения с другой стороны, 2-х контактная



Электрическая схема рис. 1




Рис. 1

Наименование	Артикул		Исполнение
PTU 6-T-P	3209530		с размыкателем, с измерительными втулками с размыкателем, без измерительных втулок с заглушкой, с измерительными втулками с заглушкой, без измерительных втулок
PTU 6-T	3209535		
PTUD 6-P	3209537		
PTUD 6	3209531		
Сечение пров. без наконечника	0,2...10 мм ² (одножильного)/0,25...10 мм ² (многожильного)		
Сечение пров. с наконечником	0,25...6 мм ² (многожильного)		
Габариты изделия Д x В x Ш	73,9 x 46,5 x 8,2		
Количество точек подключения	2		
Номинальное напряжение	500 В		
Номинальный ток	41 А		
Температура эксплуатации	-60°C ... +130°C		
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)		
Длина зачистки проводника	10...12 мм		
Количество шт. в упаковке	50		
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)		
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011		
Рекомендуемые аксессуары:			
Перемычка	ПС 2-8, ПС 3-8, ПС 4-8, ПС 5-8, ПС 10-8		
Тестовый штекер	—		
Боковая крышка	D-PTU 6-T		
Разделительная пластина	P-KHB-Y		
Торцевой стопор	СКЗ 35-5, СКВ 35, СКЗ 35		
DIN рейка	PM-35/7,5/Н, PM-35/7,5/П, PM-35/15/П, PM-35/15/Н		
Опора DIN рейки изолированная	ОРМ		
Держатель групповой маркировки	ДМГ 44x7 (для СКВ 35), ДМР 60x10, ДМВ 3-1/ДМВ 3-3 (для стопоров СКЗ)		
Маркировка:			
Пустая или с символами	ПМК 8, ВЕРТ 1-10 ...(91-100)/ ПМК 8, ГОРИЗ 1-10 ...(91-100)		
Для ЭлектроМарк Лазер 1/3	МП-УМК 8; МП-УМКП 8		
Для принтеров "Феникс Контакт"	УМК 8		

КРБ - клеммы распределительные, быстрозажимные

КРБ 2х2,5 Клемма распределительная с быстрозажимным типом подключения, 2 точки подключения




Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КРБ 2х2,5 КРБ 2х2,5-С КРБ 2х2,5-К КРБ 2х2,5-ФЕ	13400002 13400003 13400004 13400005	Серый Синий Красный Желто-черный
Сечение пров. без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного) / 0,14...1,5 мм² (многожильного)	
Сечение пров. с наконечником	0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д х В х Ш	28,5 х 21,7 х 5,2	
Количество точек подключения	2	
Номинальное напряжение	450 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	100	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	15000000	ПС 2-5
Перемычка	15000100	ПС 2-5-С
Фланец крепления на монт. панель	13400516	КРБ 2,5-Ф
Адаптеры для DIN рейки РМ-35 (в параллель рейке)	13400512	КРБ ПМР2,5-П
Адаптеры для DIN рейки РМ-35	13400513	КРБ ПМР 2,5
Адаптеры для DIN рейки РМ-15	13400515	КРБ ПМР2,5-РМ15
DIN рейка	РМ-35(15)/7,5/2000	

КРБ 6/6х2,5 Клемма распределительная с быстрозажимным типом подключения, 6+1 точек подключения




Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КРБ 6/6х2,5 КРБ 6/6х2,5-С КРБ 6/6х2,5-К КРБ 6/6х2,5-ФЕ	13400123 13400132 13400133 13400134	Серый Синий Красный Желто-черный
Сечение входного провода без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного) / 0,5...6 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного) / 0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода с наконечником	0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д х В х Ш	27,5 x 21,7 x 21,7	
Количество точек подключения	7	
Номинальное напряжение	450 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	15000000	ПС 2-5
Перемычка	15000100	ПС 2-5-С
Фланец крепления на монт. панель	13400516	КРБ 2,5-Ф
Адаптеры для DIN рейки РМ-35 (в параллель рейке)	13400512	КРБ ПМР2,5-П
Адаптеры для DIN рейки РМ-35	13400513	КРБ ПМР 2,5
Адаптеры для DIN рейки РМ-15	13400515	КРБ ПМР2,5-РМ15
DIN рейка	РМ-35(15)/7,5/2000	
Маркировка:		
	Нанесена на корпус	

КРБ 6/12х2,5 Клемма распределительная с быстрозажимным типом подключения, 12+1 точек подключения




Электрическая схема рис. 1



Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КРБ 6/12х2,5 КРБ 6/12х2,5-С КРБ 6/12х2,5-К КРБ 6/12х2,5-ФЕ	13400124 13400126 13400127 13400128	Серый Синий Красный Желто-черный
Сечение входного провода без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного) / 0,5...6 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного) / 0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода с наконечником	0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д х В х Ш	28,5 x 21,7 x 43,1	
Количество точек подключения	13	
Номинальное напряжение	450 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	50	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	15000000	ПС 2-5
Перемычка	15000100	ПС 2-5-С
Фланец крепления на монт. панель	13400516	КРБ 2,5-Ф
Адаптеры для DIN рейки РМ-35 (в параллель рейке)	13400512	КРБ ПМР2,5-П
Адаптеры для DIN рейки РМ-35	13400513	КРБ ПМР 2,5
Адаптеры для DIN рейки РМ-15	13400515	КРБ ПМР2,5-РМ15
DIN рейка	РМ-35(15)/7,5/2000	
Маркировка:		
	Нанесена на корпус	

КРБ 6/18х2,5 Клемма распределительная с быстрозажимным типом подключения, 18+1 точек подключения

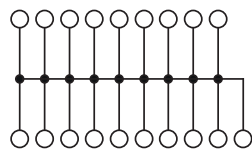

Электрическая схема рис. 1




Рис. 1

Наименование	Артикул	Цвет
КРБ 6/18х2,5 КРБ 6/18х2,5-С КРБ 6/18х2,5-К КРБ 6/18х2,5-ФЕ	13400125 13400129 13400130 13400131	Серый Синий Красный Желто-черный
Сечение входного провода без наконечника	0,5...10 мм² (одножильного) / 0,5...6 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода без наконечника	0,14...4 мм² (одножильного) / 0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Сечение выходного провода с наконечником	0,14...2,5 мм² (многожильного)	
Габариты изделия Д x В x Ш	28,5 x 21,7 x 58,7	
Количество точек подключения	19	
Номинальное напряжение	450 В	
Номинальный ток	24 А	
Температура эксплуатации	-40°С ... +110°С	
Категория стойкости к горению	ПВ-0 (по ГОСТ 28157)	
Длина зачистки проводника	8...10 мм	
Количество шт. в упаковке	25	
Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)	
Сертификат соответствия	ТР ТС 004/2011	
Рекомендуемые аксессуары:		
Перемычка	15000000	ПС 2-5
Перемычка	15000100	ПС 2-5-С
Фланец крепления на монт. панель	13400516	КРБ 2,5-Ф
Адаптеры для DIN рейки РМ-35 (в параллель рейке)	13400512	КРБ ПМР2,5-П
Адаптеры для DIN рейки РМ-35	13400513	КРБ ПМР 2,5
Адаптеры для DIN рейки РМ-15	13400515	КРБ ПМР2,5-РМ15
DIN рейка	РМ-35(15)/7,5/2000	
Маркировка:		
	Нанесена на корпус	

Наконечники кабельные

НШВИ Наконечник штыревой втулочный изолированный



Артикул	Наименование	F	L	Сечение мм²	Цвет
15300106	НШВИ 0,25-8-Г	8	12	0,25	Голубой
15300111	НШВИ 0,34-8-БР	8	12	0,34	Бирюзовый
15300010	НШВИ 0,5-6-Б	6	12	0,5	Белый
15300012	НШВИ 0,5-8-Б	8	14	0,5	Белый
15300014	НШВИ 0,5-10-Б	10	16	0,5	Белый
15300016	НШВИ 0,5-12-Б	12	18	0,5	Белый
15300017	НШВИ 0,75-6-СЕР	6	12,3	0,75	Серый
15300019	НШВИ 0,75-8-СЕР	8	14,3	0,75	Серый
15300022	НШВИ 0,75-10-СЕР	10	16,3	0,75	Серый
15300023	НШВИ 0,75-12-СЕР	12	18,3	0,75	Серый
15300107	НШВИ 0,75-18-СЕР	18	24,3	0,75	Серый
15300026	НШВИ 1-8-К	8	14,3	1,0	Красный
15300028	НШВИ 1-10-К	10	16,3	1,0	Красный
15300029	НШВИ 1-12-К	12	18,3	1,0	Красный
15300031	НШВИ 1,5-8-Ч	8	14,3	1,5	Черный
15300033	НШВИ 1,5-10-Ч	10	16,3	1,5	Черный
15300034	НШВИ 1,5-12-Ч	12	18,3	1,5	Черный
15300110	НШВИ 1,5-15-Ч	15	21,3	1,5	Черный
15300036	НШВИ 1,5-18-Ч	18	24,3	1,5	Черный
15300037	НШВИ 2,5-8-С	8	15,4	2,5	Синий
15300039	НШВИ 2,5-10-С	10	17,4	2,5	Синий
15300040	НШВИ 2,5-12-С	12	19,4	2,5	Синий
15300042	НШВИ 2,5-18-С	18	25,4	2,5	Синий
15300044	НШВИ 4-10-СЕР	10	17,4	4	Серый
15300046	НШВИ 4-12-СЕР	12	19,4	4	Серый
15300049	НШВИ 4-18-СЕР	18	25,4	4	Серый
15300050	НШВИ 6-12-Ж	12	20,5	6	Желтый
15300054	НШВИ 6-18-Ж	18	26,5	6	Желтый
15300056	НШВИ 10-12-К	12	20,8	10	Красный
15300059	НШВИ 10-18-К	18	26,8	10	Красный
15300061	НШВИ 16-12-С	12	22	16	Синий
15300064	НШВИ 16-18-С	18	28	16	Синий
15300067	НШВИ 25-16-Ж	16	28	25	Желтый
15300073	НШВИ 35-16-К	16	30	35	Красный
15300077	НШВИ 50-20-С	20	36	50	Синий

Аксессуары

Держатели групповой маркировки



Артикул	Наименование
10200043	ДМТ 3-3
10200044	ДМТ 2-5/6
10200045	ДМТ 3-5
10200047	ДМТ 2-3
15100010	ДМР 60x10

Держатель для DIN-рейки



Артикул	Наименование
15100120	ОРМ

Перемычки



Артикул	Наименование
15000056	ПС 2-3,5
15000000	ПС 2-5
15000001	ПС 3-5
15000002	ПС 4-5
15000003	ПС 5-5
15000004	ПС 10-5
15000100	ПС 2-5-С
15000101	ПС 3-5-С
15000102	ПС 4-5-С
15000103	ПС 5-5-С
15000104	ПС 10-5-С
15000010	ПС 2-6
15000011	ПС 3-6
15000012	ПС 4-6
15000013	ПС 5-6
15000014	ПС 10-6
15000020	ПС 2-8
15000021	ПС 3-8
15000022	ПС 4-8
15000023	ПС 5-8
15000024	ПС 10-8
15000030	ПС 2-10
15000031	ПС 5-10
15000040	ПС 2-12
15000041	ПС 2-16
15000077	ПВ 2-20
11000223	ПВ 3-20
11000222	ПВ 2-22
11000225	ПВ 3-22
11000216	ПС 2-25
11000217	ПС 3-25

Перемычки

11000218	ПС 2-31
11000220	ПС 3-36
11000221	ПС 2-36

Разделительные пластины




Артикул	Наименование
10000160	Р-КНЗ 4-2
10000161	Р-КНЗ 6-2
10000162	Р-КНЗ 4-3
10000063	Р-КНЗ 4-2-Ч
10000064	Р-КНЗ 4-3-Ч
10000163	Р-КНЗ 4-4
10000065	Р-КНЗ 4-4-Ч
10100034	Р-КНЗ 4-2У
10000066	Р-КНЗ 4-2У-Ч
11000109	Р-КНВ-У
10000067	Р-КНВ-У-Ч

Тестовые штекеры



Артикул	Наименование
10200061	ТШ 5
10200062	ТШ 6

Рейки



Артикул	Наименование
11715476	РМ-15/5,5/Н/2000
11715475	РМ-15/5,5/П/2000
11715471	РМ-35/7,5/Н/2000
11715472	РМ-35/7,5/П/2000
11715473	РМ-35/15/П/2000
11715474	РМ-35/15/Н/2000

Стопоры



Артикул	Наименование
15100001	СКВ 35
15100000	СКЗ 35-5
15100004	СКЗ 35
15100005	СКВ 15

Групповая маркировка



Артикул	Наименование
15100011	ДМГ 44x7
31241001	ДМВ 3-1
31241003	ДМВ 3-3

Штекеры



Артикул	Наименование
14300092	ВШ-Н 2,5-1-Л
14300091	ВШ-Н 2,5-1-П
14300101	ВШ-Н 2,5-1-С
14300061	ВШ-Н 2,5-1-РЕ
14300103	ВШ-Н 2,5-1-П-С
14300104	ВШ-Н 2,5-1-П-РЕ
14300105	ВШ-Н 2,5-1-Л-С
14300106	ВШ-Н 2,5-1-Л-РЕ
14300062	ВШ-Н 4-1
14300063	ВШ-Н 4-1-РЕ
14300093	ВШ-Н 4-1-С
14300096	ВШ-Н 4-1-П
14300094	ВШ-Н 4-1-П-С
14300097	ВШ-Н 4-1-П-РЕ
14300095	ВШ-Н 4-1-Л-С
14300098	ВШ-Н 4-1-Л-РЕ
14300100	ВШ-Н 4-1-Л
10100030	ВШ-Н 2,5-1
10200060	Р-КН
10200042	ПР-КН 2,5 250 (5x20)
10200041	ПР-КН 2,5 24 (5x20)
10200040	ПР-КН 2,5 (5x20)

О компании

ООО «Ступинский электротехнический завод» — крупное предприятие с полным циклом производства электротехнической продукции, расположенное в г. Ступино. ООО «Ступинский электротехнический завод» начал свою работу в 2017 году. Сегодня это российский завод, выпускающий электротехническую продукцию под брендом STEZ®.

Производство располагает самым современным автоматизированным оборудованием, что означает высокую производительность и гарантию стабильного качества выпускаемой продукции.

Все изделия, производимые на заводе, проходят российскую сертификацию и соответствуют требованиям ТР ТС. АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидер на рынках РФ и ЕАЭС.



Системы видеонаблюдения



Барьеры искрозащиты



Реле безопасности



Системы электропитания



Сетевые технологии



Промышленные разъемы и кабели



Электротехнические клеммы



Интерфейсные модули




Интерфейсные реле



УЗИП



Автоматические выключатели



Электромонтажные принадлежности

141000230/ 23.07.2026



СТУПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ООО «СТЭЗ»

142821, Московская область, Г.О. Ступино,
Д. Шматово, ул. Индустриальная, ВЛД.6

ООО «НПО «АвалонЭлектроТех»

121205, Москва, территория Инновационного
центра «Сколково», ул. Алессандро Вольта, д1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-85-48